FENÊTRES

PORTES

VOLETS

STORES

PORTAILS

PERGOLAS

CARPORTS

Hemond
fermetures

HÉMOND FERMETURES

Visitez notre showroom,
Plus de 200 m² d'exposition

Christophe BOURIEZ
Gérant associé

Entreprise familiale fondée en 1931 par Hemond Marcel et reprise de père en fils depuis déjà 3 générations, elle ne cesse d'évoluer. Spécialiste des fermetures extérieures, elle met à votre disposition son savoir faire et ses compétences qu'elle vous présente dans son hall d'exposition de 300 m². Les plus grandes marques du marché et les dernières innovations ont été spécialement sélectionnées pour vous.
Ayant succédé à son père M. Hemond Jacques, Sylvie assure la gérance de l'entreprise. Elle est rejointe par M. Christophe Bouriez qui reprend derrière elle après 22 ans de gérance. Tous deux sont accompagnés d'une équipe qualifiée et sélectionnée avec une attention toute particulière.
Nous vous invitons à parcourir notre tout nouveau catalogue afin de vous faire découvrir les nouvelles tendances et de vous compter parmi nos nouveaux clients.

Christophe BOURIEZ, Gérant associé

HEMOND Marcel
Fondateur de la société Hemond

HEMOND Jacques
Fils du fondateur

HEMOND Olivier
PDG du groupe Hemond

HEMOND-NEVEUX Sylvie
Gérante associée (2000-2022)

HEMOND Julien
La 4ème génération arrive
Stagiaire - Février 2022

Profitez d'un financement adapté pour illuminer votre intérieur !

Cetelem
PLUS RESPONSABLES, ENSEMBLE

Renseignez-vous auprès de votre vendeur.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Publicité diffusée par ce point de vente en qualité d'intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur. Sous réserve d'étude et d'acceptation par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d'un droit de rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance. S.A. au capital de 453 225 976€, siège social 1 boulevard haussmann 75009 Paris, 542 097 902 RCS Paris, N°ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

TVA **10%** ou **5.5%***

Le taux réduit de TVA à 5,5% concerne exclusivement la rénovation des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, qu'ils soient une résidence principale ou secondaire : maison individuelle ou logement situé dans un immeuble collectif. Ce taux réduit s'applique également aux dépendances liées à ces logements. Sont donc concernés également les caves, greniers, balcons, garages attenants à l'habitation... ainsi que les parties communes des immeubles collectifs si plus de 50% de l'immeuble est affecté à l'habitation (cage d'escalier, façade de l'immeuble, toiture, ...).

* TVA en vigueur le jour de la facture. Au 01/01/2022, TVA à 5,5% sous conditions.

Le sommaire

4 LES FENÊTRES
Les vitrages - performances écologiques et acoustiques 5
Les fenêtres PVC - gammes Concerto et Zénitude 76 6
Les fenêtres Bois - gamme SY-LE 8
Les fenêtres en fibre de verre - Novelia RFP 10
Les fenêtres Aluminium - gamme K-Line 12
Les coulissants Aluminium - gamme K-Line 13

14 LES PORTES D'ENTRÉE
Collection PVC 15
Gamme Aluminium 16

18 LES PERGOLAS
Pergolas bioclimatiques - gammes OPEN et IZI 18



20 LES STORES BANNES
Les stores à coffre intégral - collection On'x 21
Les stores à coffre intégral - collection Ambre et Ambre Lux 22
Nos réalisations 23

24 LES PORTAILS & CLÔTURES
Gamme Easy 25
Gammes Planet R et Collection 26

28 LES VOLETS ROULANTS
Gamme Mono ID+ 29
Gamme Mono ID3 30
Nos réalisations 31

31 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Carbox et carport 31



32 LES VOLETS BATTANTS
Motorisation 33
Collection PVC 34
Collection Aluminium 36

38 LES PORTES DE GARAGE
Portes de garage sectionnelles 40mm Carsec PRO 39
Autres modèles et options motorisation 40

Devis en ligne 41
Notre partenaire 42
Nos certificats, nos engagements 43

LES FENÊTRES

- **Les vitrages** - performances écologiques et acoustiques
- **Les fenêtres PVC** - gammes Concerto et Zénitude 76
- **Les fenêtres bois** - gamme SY-LE
- **Les fenêtres en fibre de verre** - gamme Novelia RFP
- **Les fenêtres aluminium** - gamme K-Line
- **Les coulissants aluminium** - gamme K-Line

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES

Hemond fermetures

Les performances écologiques et acoustiques

Phonique

Redécouvrez le son du silence…

Les bruits peuvent affecter votre santé et celle de votre famille. 70 dB correspondent au bruit du trafic 4 voies, d'un train à 25 m ou d'un avion à 100 m. Hémond vous propose trois niveaux de confort acoustique allant jusqu'à une diminution de 40 décibels ! Une réduction de 3 dB est perçue par l'oreille humaine comme une diminution du bruit de moitié.



Rw (C; Ctr)=35 (-1; -4)
Classement Acotherm AC1



Rw (C; Ctr)=38 (-2; -4)
Classement Acotherm AC2



Rw (C; Ctr)=39 (-1; -3)
Classement Acotherm AC3

Les Croisillons

Petit bois 26 mm incorporé

Petit bois 18 mm incorporé



Petit bois laiton 10 mm incorporé



Économique

Réduisez vos déperditions énergétiques

Les menuiseries Hémond équipées de vitrage thermique renforcé vous permettent de passer l'hiver à l'abri du froid et l'été à l'abri de la chaleur, tout en réduisant votre facture de chauffage jusqu'à 30 % !



60L**

Vitrage simple - Ug 5,7 W/(m².K)
(non proposé par Hémond)



14L**

Ug vitrage 1,4 W/(m².K)



11L**

Ug vitrage 1,1 W/(m².K)



Vitrage standard

10L**

Ug vitrage 1,1 W/(m².K)



8L**

Ug vitrage 0,71 W/(m².K)

** Consommation annuelle de fuel par m² de vitrage dans le nord de la France pour une maison normalement isolée.

Gamme Concerto - PVC 60 mm

« Le choix de la qualité »

La gamme Concerto affiche un design très tendance. Intérieure comme extérieure, l'allure fluide de sa ligne est soulignée par un joli galbe contemporain. Un soin tout particulier est apporté aux finitions.

1. Évacuation des eaux
   Nettoyage aisé
   Feuillures en pente
2. Parclose arrondie
3. Profilé 5 chambres
   à haut pouvoir isolant
4. Étanchéité parfaite et invisible
   Joints extrudés blancs
   se fondant dans la masse
5. Plus robuste - Résiste au vent
   Résiste aux effractions
   Profilé en acier galvanisé
   selon les normes en vigueur
   (dimensions et classement)

Blanc RAL 9210 — Beige clair RAL 1013

Uw : jusqu'à 1,2 W/m²
AEV : A*4 E*7A V*A2
Acoustique : de 25 à 36 dB

Le + Thermique

Vitrage 28 mm 4/20/4
faible émissivité avec gaz argon
et intercalaires à bord chaud

Le + Design

Parclose moulurée intérieure

Le + Esthétique

Poignée centrée sécustik®
sur un battement fin et sobre
pour une ligne équilibrée

Le + Isolation

Profilés 5 chambres
Battant 77 mm

FABRICATION 100% FRANÇAISE

Qualité garantie

NF — CEKAL VITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ — Acotherme — CSTBat

Options

- Grille d'aération

- Options **OB**

Gamme Zénitude 76 - PVC 76 mm

« Le choix de la performance »

1. Ouvrant **76 mm**
2. Dormant **76 mm**
3. Battement central **112 mm**
4. **3 joints** d'étanchéité
5. Parcloses à **pan coupé**
6. Ligne extérieure droite

Blanc
RAL 9016

Uw : jusqu'à 1,3 W/m²
AEV : A*4 E*9A V*A3
Acoustique : de 28 à 40 dB

Le + Performance

Double vitrage 28 mm 4/20/4
ITR Gaz - Faible émissivité
avec intercalaire warm-edge



Les +

Renforts acier suivant abaques de fabrication.
Doubles joints pour une meilleure étanchéité.
Fiches laquées avec visserie cachée.

TECHNIQUE
Sur portes-fenêtres, double joint souples, tampon d'étanchéité et rejet d'eau aluminium avec double joint brosse pour une étanchéité optimale.

- Poignée serrure **intérieure**

- Options **vitrages**

Triple vitrage
Uw 1,2 W/m².K

Ug 0,71 W/m².K
(avec parclose adaptée)

- Soubassement **plate bande**

- Volet roulant **intérieur**

Gamme SY-LE

FABRICATION 100% FRANÇAISE

La **fenêtre bois** traditionnelle par excellence !

- Uw menuiserie **1,4 W/m².K** - Sw **0,48**

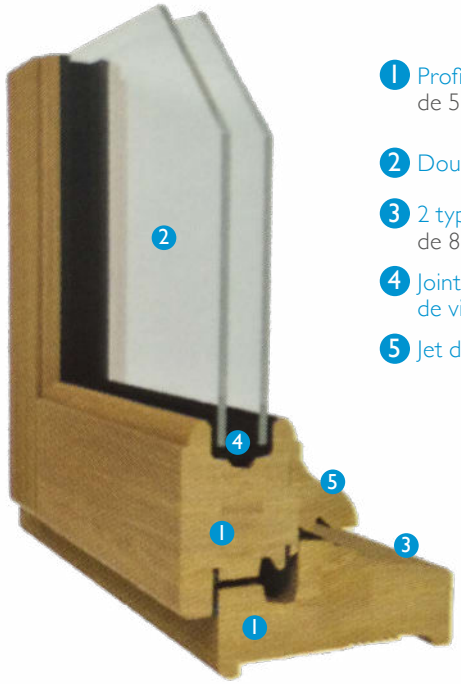

1. Profil ouvrant et dormant de 58 mm d'épaisseur
2. Double vitrage FE + Argon
3. 2 types de pièces d'appui de 80 et 125 mm
4. Joint de vitrage et intercalaire de vitrage noirs assortis
5. Jet d'eau filant mouluré à l'ancienne

Aspect mouluré à l'ancienne

Les profils de la version moulurée sont pourvus d'une doucine discrète qui se retrouve également sur le battement ou encore sur les petits bois.

Esthétique coordonnée

Comme sur l'ensemble de nos gammes bois, le panneau de soubassement est constitué d'une âme isolante en liège. Vous bénéficiez ainsi d'une excellente isolation thermique grâce à un matériau entièrement naturel.

De nombreuses formes disponibles

pleins cintres, cintres surbaissés, anse de panier, coins mouchoirs… Consultez-nous pour vos demandes spécifiques !

Options

Grand choix de **finitions**

Chêne KKK

Chêne DKD

Le Chêne qui reste la référence de la menuiserie Haut de Gamme pour lequel on préfèrera une finition Las qui lui conservera son veinage harmonieux et sa teinte naturelle claire.

Pin Sylvestre KKK

Pin Sylvestre DKD

Le Résineux (principalement Pin Sylvestre). L'essence qui conjugue les aspirations économiques et environnementales actuelles : haute performance thermique et provenance « continentale locale » certifiée. Par ailleurs, cette essence est particulièrement adaptée à l'application de finition (tant lasure que peinture) : une laque 3 couches lui garde son veinage naturel marqué tout en renforçant sa durabilité et en limitant considérablement son entretien.

Bois Exotique Rouge KKK

Bois Exotique Rouge Massif

Le Boix Exotique Rouge (principalement Moabi et Bossé). Essence africaine aux qualités de durabilité reconnues et à l'aspect lisse allant du rouge clair au vieux rose.

Fiches

Crémones

Crémone avec poignée olive
Existe aussi avec poignée béquille

Poignées

Poignée standard

Poignée béquille

Poignée à clef

Poignée olive

Jets d'eau et pièces d'appui

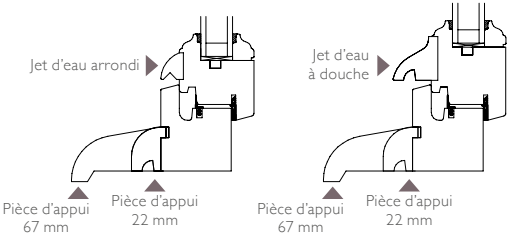

Option fenêtre à l'ancienne



Seuil Alu pour porte-fenêtre

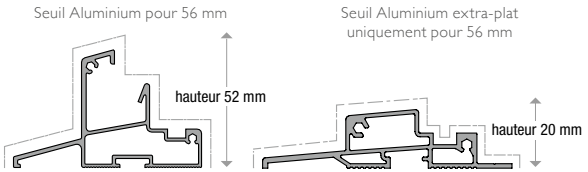

Attention : le seuil Alu extra-plat n'assure pas une étanchéité optimale

- Choix varié de **petits bois**



- Panneaux **plates bandes**

- Volets **intérieurs**

- Noix **en Gueule de loup**

Novelia RFP

La fibre de verre haute résistance

Ce matériau composite, EXCLUSIF, dans lequel la fibre de verre est enrobée dans la matière lors de l'extrusion du profil, est unique. La fibre est noyée dans la masse formant une âme qui assurera une tenue mécanique exceptionnelle, alors que le parement coextrudé fournira au profil l'ensemble des propriétés recherchées (qualité de finition, résistance aux UV, nombreux coloris…). Utilisée pour l'ouvrant et le dormant, c'est l'ensemble de la menuiserie qui profite des avantages du matériau composite RAU-FIPRO®. Le recyclage du profil est intégral, il n'y a plus besoin de retirer et trier les différents matériaux. L'ensemble du profil est entièrement broyé et micronisé pour fabriquer de nouvelles fenêtres !

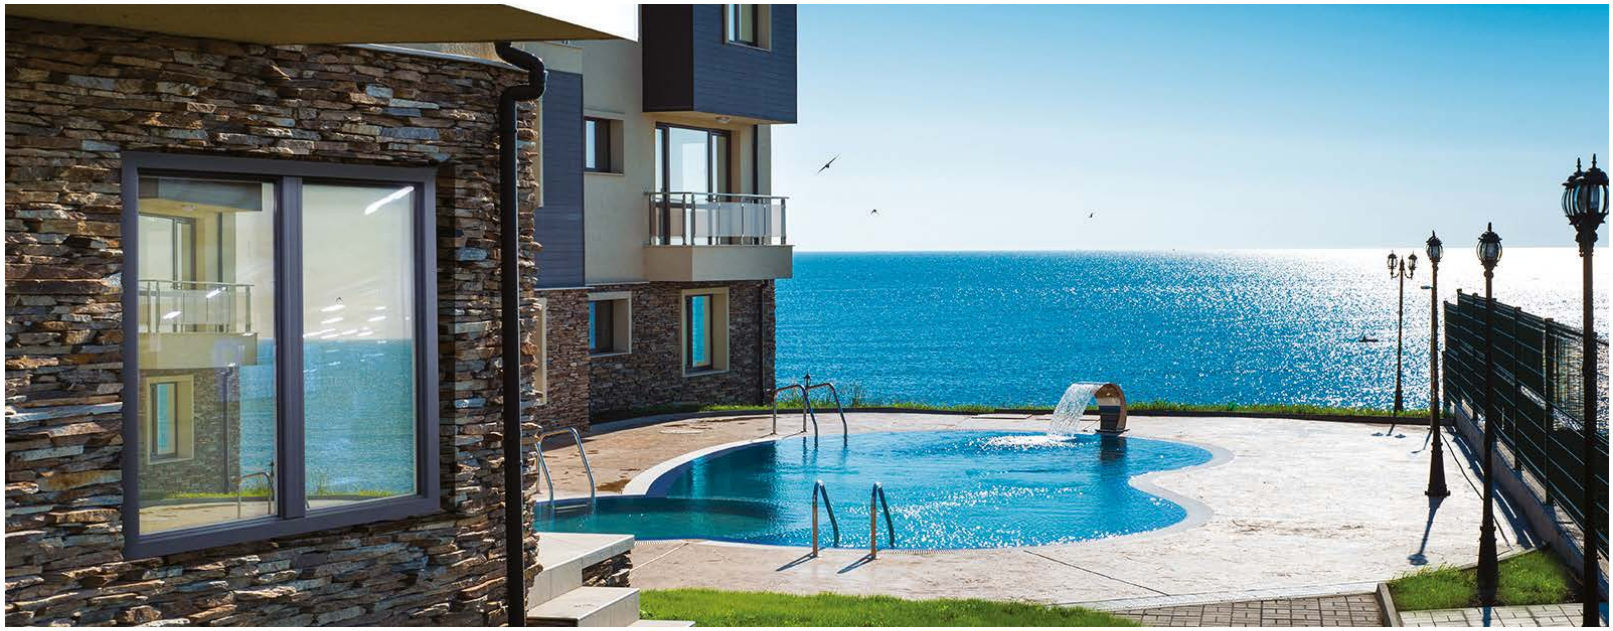

Options

Plaxé

blanc extérieur

- Alu brossé
- Moka brossé
- Gris brossé

2 faces

blanc intérieur

- Gris anthracite **RAL 7016**
- Noir sablé **RAL 2100**

Laqué

- Brun sépia **RAL 8014**
- Brun argile **RAL 8003**
- Brun cuivre **RAL 8004**
- Brun noyer **RAL 8011**
- Brun châtaigne **RAL 8015**
- Rouge pourpre **RAL 3004**
- Bleu gentiane **RAL 5010**
- Gris lumière **RAL 7035**
- Vert mousse **RAL 7014**
- Gris anthracite **RAL 7016**
- Gris anthracite **RAL 7016**

La technique au service **de la performance énergétique**

+ Isolante (meilleure isolation thermique du marché)
- Jusqu'à 7 chambres d'isolation avec un assemblage dormant/ouvrant d'épaisseur 88 mm
- Coef Uw : jusqu'à 0,8 avec triple vitrage et 1,1 avec double vitrage + Warm Edge Swisspacer V(Ug=1) en fenêtre 2 vantaux de dimensions conventionnées
- Possibilité de seuil Alu (conforme pour personne à mobilité réduite)
- Triple joint vitrage • Triple joint d'étanchéité
- Joint central pour une protection accrue de la quincaillerie

+ Sécurisée
- Pas de point d'attaque pour effraction grâce à l'ouvrant protégé
- Fixation des gâches renforcée • Poignée Sécustik® en standard
- Quincaillerie protégée par notre barrière centrale

+ Solide/rigide/stable
- Plus stable dans le temps aux changements de températures (sans déformation)
- Possibilité grandes dimensions sans renfort (très grandes dimensions + renforts)

+ Responsable
- 100 % recyclable • Fabrication française
- Fibre courte intégrée dans la masse inoffensive pour la santé
- Transports et poses facilités grâce à sa légèreté

+ Contemporaine
- Pareclose droite
- Ligne épurée avec un drainage invisible côté extérieur en rénovation
- Fenêtre affleurante pour une incorporation parfaite dans le mur
- Battement affiné - 10 cm
- Design harmonisé entre les fenêtres et portes-fenêtres
- Matériau composite ébavuré pour une belle finition

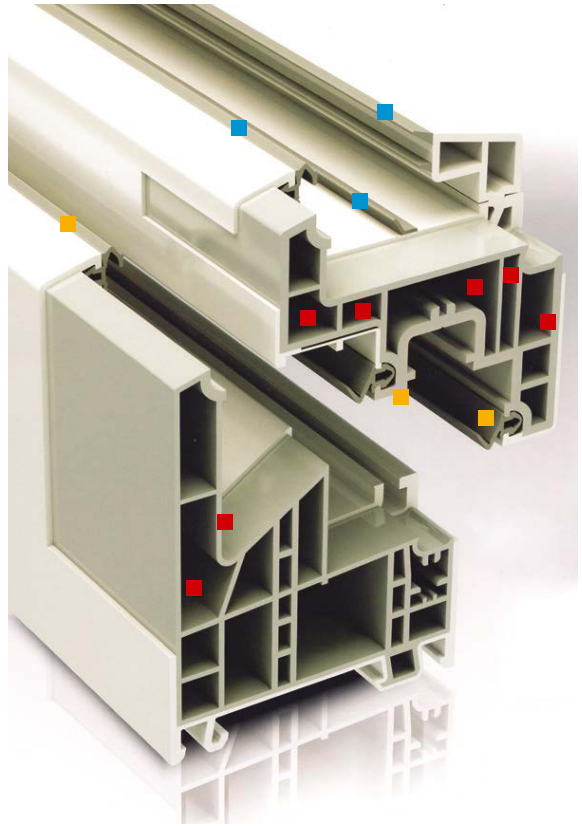

- Pareclose droite **contemporaine**
- **Triple joints de vitrage**
- **Jusqu'à 7 chambres d'isolation** avec un assemblage dormant/ouvrant d'épaisseur 88 mm
- **Triple joints d'étanchéité** (Frappe)

Coef jusqu'à Uw = 0,80
avec triple vitrage
Coef jusqu'à Uw = 1,1
avec double vitrage

Gamme K-Line

La fenêtre à frappe K-Line, un concentré de performances

Grâce à la technique de l'ouvrant caché et à la finesse de leurs profilés, les fenêtres K-LINE offrent une surface vitrée supérieure de 15 % à celle d'une fenêtre traditionnelle à ouvrant apparent. Leur finesse les rend idéales en rénovation : elles conservent l'aspect initial tout en apportant un maximum de lumière naturelle !

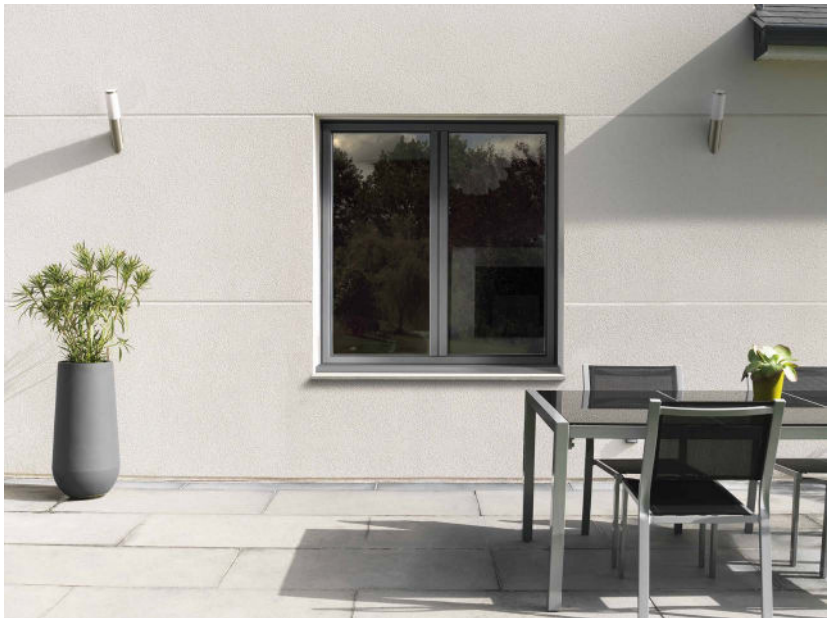

Uw 1,3 W/m².K
Sw 0,53

Qualité garantie

NF CSTB — CEKAL Label vitrage isolant

Design droit côté extérieur

Grande finesse des lignes extérieures

Design et bicoloration

Gamme de couleurs en option

Blanc 9210	Beige clair RAL 1013	Gris lumière RAL 7035	Gris métal 0096	Gris moucheté 8821	Gris anthracite RAL 7016	Vert blanc RAL 6019	Vert pâle RAL 6021	Vert jaune RAL 6018	Vert menthe RAL 6029	Vert mousse RAL 6005	Vert sapin RAL 6009	Bleu pastel RAL 5024	Turquoise pastel RAL 6034	Bleu clair RAL 5012
Bleu lointain RAL 5023	Bleu gentiane RAL 5010	Bleu saphir RAL 5003	Canon	Rouge pourpre RAL 3004	Brun argile RAL 8003	Bronze 9837	Brun sépia RAL 8014	Brun mat 1247	Noir profond RAL 9005	Rouge feu RAL 3000	Gris sablé 2900	Bleu sablé 2700	Vert sablé 2500	Noir sablé 2100

Ces 10 teintes sont réalisables en bicoloration :
Gris métal
Gris anthracite
Vert pâle
Vert mousse
Bleu gentiane
Canon
Rouge pourpre
Brun sépia
Noir profond
Noir sablé

Blanc 9210 exclusivement à l'intérieur

Gamme K-Line

La baie coulissante,
nouveau standard de la lumière et du confort

Menuiserie de la lumière par excellence, la baie coulissante 2 rails K-LINE s'ouvre largement sur l'extérieur pour offrir un maximum de lumière naturelle à votre habitat. K-LINE propose un nouveau coulissant aluminium aux performances exceptionnelles, la finesse et le design contemporain en plus !

Butée de fin de course design

Poignée de tirage à ouverture intuitive (option)

Finesse du montage central (40 mm)

Uw 1,6 W/m².K
Sw 0,53

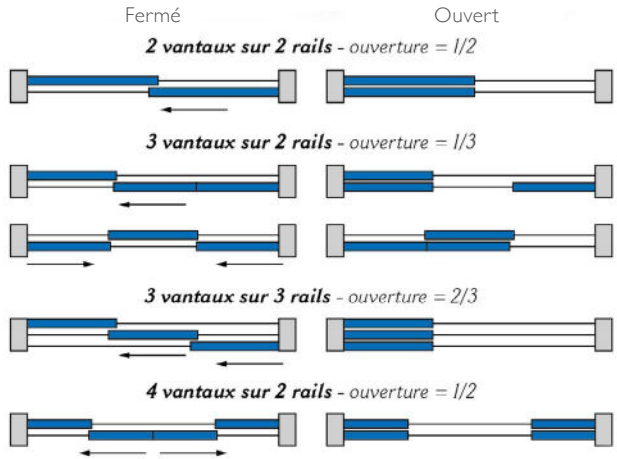

PORTES D'ENTRÉE

- Collection PVC
- Gamme aluminium

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES

Hemond fermetures

Les Portes d'entrée

Collection PVC

Ligne Élégance

Équipements de série

- Ouvrant et dormant à **5 chambres d'isolation** avec double joint de frappe garantissant une parfaite isolation du logement.
- Rejet d'eau aluminium et joint brosse en traverse basse pour une meilleure étanchéité.
- **Adaptée aux personnes à mobilité réduite :** seuil en aluminium anodisé à rupture de pont thermique d'une hauteur de **19 mm.**

Performances / Gamme Glass

- Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de 32 mm.
- Ud de 1,4 W/(m².K).
- Double vitrage 4/20/44.2 (vitrage feuilleté pour une meilleure résistance à l'effraction). Option vitrage 4/18/44.6 (retardateur d'effraction).

Gammes Contemporaine et Tradition

- **Blanc :** panneau isolant de **32 mm** avec 2 faces PVC et remplissage avec une mousse isolante offrant une une grande rigidité et de hautes performances thermiques.
- **Gris et chêne doré :** panneau isolant de **32 mm** avec 2 faces aluminium, 2 lames de contreplaqué et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques.
- **Ud de 1,4 à 1,5 W/(m².K)** selon les modèles.
- **Double vitrage :** vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilleté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction.

POIGNÉES

Gammes Glass et Contemporaine

Gamme Tradition

PAUMELLES

Équipements optionnels

Bâtons de maréchal

Gamme Contemporaine

Coloris

Gammes Glass et Contemporaine

Blanc — Gris anthracite Blanc proche RAL 7016

Gamme Tradition

Blanc — Chêne doré

Gamme Tradition Katy et Moly

Blanc — Gris anthracite Blanc proche RAL 7016 — Chêne doré

Nos modèles

Largeur 900 X 2150 mm

De nombreux autres modèles existent, n'hésitez pas à demander conseil à votre technicien.

Gamme Aluminium

La fenêtre à frappe K-Line, un concentré de performances

N°1 de la porte d'entrée alu, K-LINE est née d'un savoir-faire 100 % français, elles sont fabriquées dans les usines les plus modernes d'Europe, installées depuis toujours en Vendée.
Noblesse, modernité des lignes, qualité, isolation thermique, sécurité, durabilité, facilité d'entretien, écologie sont les maitres mots de cette ligne 100 % unique.

+ de design et de personnalisation

- Design et finesse de l'aluminium
- Une large palette de décors, de matières et de couleurs
- Procédé décoratif GraphiK System®
- Un large choix de poignées design
- 19 coloris au choix

+ de sécurité

- Ouvrant monobloc de 72 mm d'épaisseur parmi les plus épais du marché
- Triple vitrage retardateur d'effraction
- Fermeture 5 points (dont 2 crochets)
- Seuil réduit de 20 mm conforme au passage handicapé

Gamme contemporaine

Vélum

Lunaire

Ciné

Gamme perspective

Plume

Équerre

Clarine

Levant

Gamme surface : l'élégance sans limite

QUATUOR

Quatre finitions extérieures

Sahara

Nubie

Mojave

Ténéré

Apogée

Pergola bioclimatique

Gamme OPEN

Éclairage par LED BLANCHES et RGB

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité. Possibilité d'éclairer avec des LED de couleurs en périphérie (RGB).

Poteaux OPEN

Les poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2715 mm de haut sont entièrement intégrés aux profils. Aucune vis n'est apparente pour une finition parfaite.

Les coloris et textures

RAL 9016
RAL 9007
FS 7016

Choisissez parmi 3 teintes standards ou tout autre coloris RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames. D'autres coloris sont disponibles en option.

La technologie « R »

Maîtrisez les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.

La double motorisation

Télécommandez votre pergola à votre guise.
La gamme OpenR est équipée d'une double motorisation vous permettant de diriger et d'orienter les lames (transversalité et orientabilité).

Les optionnelles

Équipez votre pergola de multiples options. Panneaux verticaux transparents, stores verticaux ou stores à lames orientables, personnalisez votre installation pour un confort optimal.

OPEN R



Ouverture frontale | OPEN R



Ouverture latérale | OPEN R

OPEN R



Ouverture frontale | OPEN R



Ouverture latérale | OPEN R

Pergola bioclimatique

Gamme IZI

IZI, simplement **technologique**

Marquises présente son nouveau modèle design et innovant, la pergola IZI. Son architecture bioclimatique vous assure un confort d'ambiance le plus naturel possible, été comme hiver. Elle arbore un style aérien et subtil. La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement. Dimensions maximum : 5,6 m x 4 m.

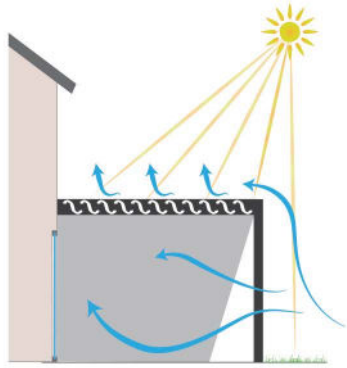

Protégez-vous des rayons du soleil et activez la circulation de l'air.

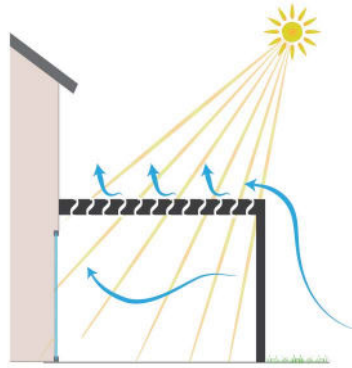

Optimisez la circulation de l'air et l'apport solaire.

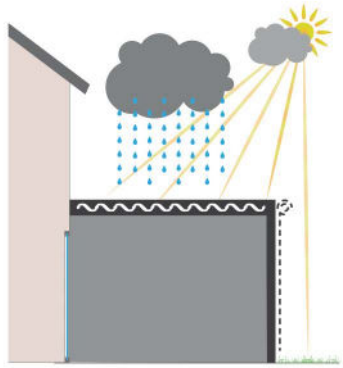

Maîtrisez l'ensoleillement et protégez-vous des pluies fines.

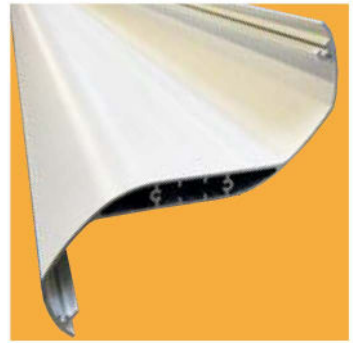

En aluminium extrudé thermolaqué, de 205 mm x 66 mm.

Éclairage par LED BLANCHES et RGB

Poteau en aluminium extrudé de 16 x 9 cm, pour une hauteur standard de 2,60 m. Traverse latérale en aluminium extrudé de 9 x 22,5 cm. La pergola IZI est équipée de profils gouttières en aluminium extrudé pour l'évacuation de l'eau.

Éclairage par Leds blanches
Éclairage couleurs en périphérie RGB (Option)

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.

Pilotage manuel ou motorisé

Commande motorisée : (standard) radio io SOMFY.
Commande manuelle : manœuvre manuelle par treuil.



Les coloris et textures

Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames. D'autres coloris sont disponibles en option.

STORES BANNES

- **Les stores à coffre intégral** - Collection On'x
- **Les stores à coffre intégral** - Collection Ambre et Ambre Lux

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES

Hemond fermetures

Les Stores à coffre intégral

Collection On'x

Le store **à intégration parfaite**

Le store coffre ON'X se distingue par ses dimensions généreuses. En témoignent des bras renforcés permettant une avancée pouvant aller jusqu'à 4 m, une largeur pouvant atteindre 7,10 m. Son coffre de forme arrondie grâce à ses ogives de finition latérales, s'intègre parfaitement dans l'architecture de votre habitation. Ce store est déclinable en 4 versions, avec ou sans éclairage dans les bras, avec ou sans lambrequin déroulable. **Fabrication Française**

- **ON'X & ON'X VOLANT,** sans éclairage.
  Lambrequin déroulable (option volant).
- **ON'X LUX & ON'X LUX VOLANT,** éclairage intégré dans les bras.
  Lambrequin déroulable (option volant).

Des dimensions exceptionnelles

Jusqu'à 7,10 m de largeur pour une avancée jusqu'à 4 m.

L'éclairage par LED

Éclairage Led avec variation d'intensité (moteur io) intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.

Lambrequin déroulable motorisé (option volant)

Équipé d'une toile microperforé, il protège des regards indiscrets et du soleil rasant. Hauteur maxi 1,6 m.

Motorisation avec télécommande somfy.

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

RAL 9016 RAL 1015 FS 7016

Coloris standards :

RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016.

Autres coloris disponibles.

Son coffre de forme arrondie et ses ogives de finition s'intègrent parfaitement à l'architecture de votre habitat.

Bras "haute résistance" dotés d'un système de type Forty. Bras testés à 80 000 cycles.

ENCOMBREMENT



On'x & On'x Lux



On'x Volant & On'x Lux Volant

Les Stores à coffre intégral

Collection Ambre & Ambre Lux

Le must **des petites dimensions**

Pour un appartement ou une maison, c'est le produit idéal pour les balcons avec ses dimensions adaptées (5,25 m de large et une avancée maximale de 3,50 m). Coffre de forme arrondie et de faible encombrement (hauteur : 16,6 cm), qui protège toile, bras et moteur et apporte une touche d'harmonie et de finesse. **Fabrication Française**

- **AMBRE,** sans éclairage
- **AMBRE LUX,** doté d'un système d'éclairage par Led intégrés dans les profils arrières des bras.

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement d'une **hauteur de 16,6 cm.**

Bras testés à 20 000 cycles dotés d'une articulation à double câble gainé.

ENCOMBREMENT



Ambre & Ambre Lux
- Pose face -



Ambre & Ambre Lux
- Pose plafond -



Ambre & Ambre Lux
- Pose plafond avec equerre -

Idéal pour les petits espaces
avec des dimensions adaptées (5,25 x 3,5 m) soit 18 m² d'ombre.

L'éclairage par LED
Éclairage LED intégré dans les profils arrières du bras.

Inclinaison réglable de 10° à 90°.

Motorisation avec télécommande somfy.
La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

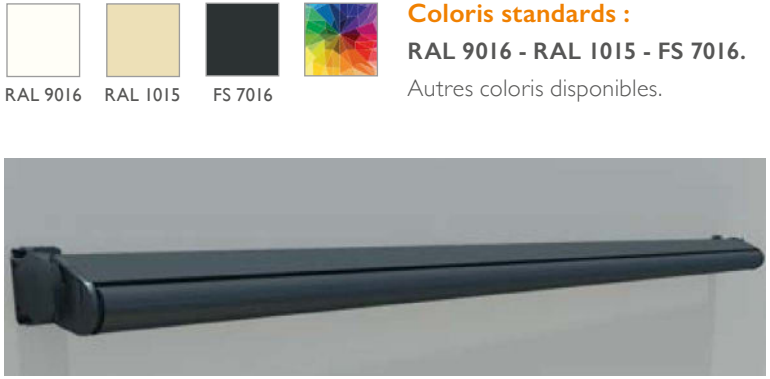

RAL 9016 RAL 1015 FS 7016

Coloris standards :
RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016.
Autres coloris disponibles.

Nos réalisations

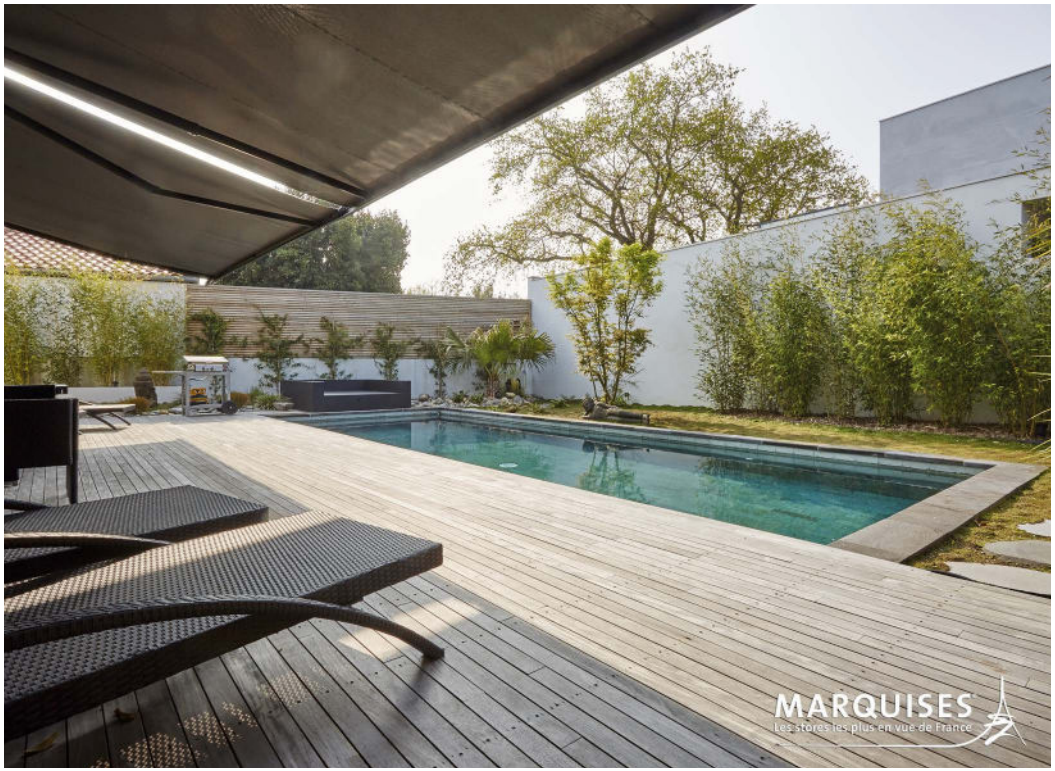

PORTAILS & CLÔTURES

- Gamme Easy
- Gamme Planet R
- Gamme Collection (tendance, intemporel ou rétro)

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES

Hemond fermetures

Les Portails

Gamme Easy by CETAL

4 modèles (1 ajouré, 3 occultants)

à prix attractif SANS CONCESSION sur la qualité CETAL
(assemblage et thermolaquage garantis 20 ans). Standard ou sur mesure.

Coloris / *Toutes nos teintes sont en haute durabilité Qualicoat classe 2*

9010	9006	7016	gris foncé	5014	5013	6009
6005	6021	1015	9007	9005	1247	8017
mars	3004	7006	vert 2100	ambre	ordos	

QualiLaquage® Certificat n°QL-009 — QualiMarine® Certificat n°QM-041

GARANTIE 20 ans LAQUAGE ET FABRICATION

MÉTIS A1
Vague horizontale

PÉGASE D1

MERCURE B1

MÉTIS A1
Onde horizontale

UN ASSEMBLAGE EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUE, DEPUIS 25 ANS CHEZ CETAL. Assemblage après laquage. Entièrement démontables, nos portails permettent un remplacement aisé d'éléments endommagés suite à un choc ou une dégradation.

Les Clôtures assorties

Gamme tendance, intemporel, rétro ou Planet R

Esthétiques et modulables selon vos envies, les clôtures cetal permettent à la fois de valoriser votre pavillon et de vous tenir à l'abri des regards indiscrets.

GARANTIE 20 ans LAQUAGE ET FABRICATION

Les Portails
Gamme Planet R by CETAL

Portail aluminium constitué d'un cadre sans traverse haute et d'une puissante traverse basse de hauteur 450 mm...

GARANTIE 20 ans LAQUAGE ET FABRICATION

12 modèles.

- Ouverture par pivot haut et bas.
- Remplissage en tôle aluminium de 4 mm d'épaisseur.
- Décors par découpe laser et emboutissage.
- Une qualité sans compromis concernant le produit et ses accessoires.

QualiLaquage® Certificat n°QL-009 — QualiMarine® Certificat n°QM-041

BRODERIE

ECLAT

LOSANGERIE

MAYA

OPÉRA

FAISCEAU

Les Portails
Gamme Collection by CETAL

Tendance, 57 modèles

MÉTIS A1

Intemporel, 45 modèles

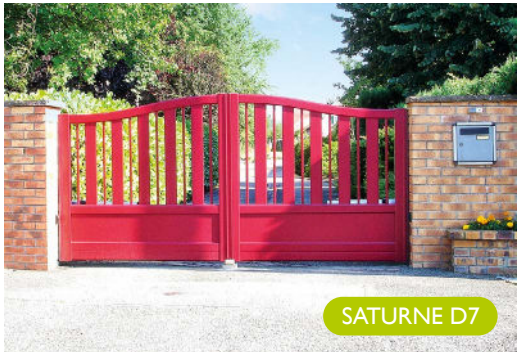
SATURNE D7

Rétro, 18 modèles

PLÉÏADE E7

HOULBERT·ASFP
FRED BOMBRAULT

AUTOMATISMES DE PORTAILS

Kit moteur pour vantail maxi 2,5 m

- Bras robuste en aluminium anti cisaillement

Kit moteur pour portail coulissant jusqu'à 5,5 m

- Motorisation 24 V
- Ralentissement en fin de cycle
- Econome en énergie
- Silencieux
- Composants en acier et coque en aluminium

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

- Alarmes vol/vandalisme
- Contrôle d'accès
- Vidéosurveillance
- Télésurveillance

À votre service depuis 1984 sur le Loiret

KIT BATTERIE DE SECOURS
En cas de coupure de courant

CLAVIER A CODE
9 canaux

HOULBERT ASFP
02 38 59 7000
1467, route d'Orléans
45640 Sandillon

PARTENAIRE
BFT
somfy.

TÉLÉCOMMANDE MURALE INTÉRIEURE

ALIMENTATION PAR PANNEAU SOLAIRE

VOLETS ROULANTS

- Gamme Mono ID+
- Gamme Mono ID3

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES

Hemond fermetures

Les Volets Roulants

Gamme Mono ID+

Idéal en rénovation



Le volet est livré avec caisson, à poser sous linteau ou en façade.

1. Un volet roulant polyvalent

Des dimensions pour tous les besoins **jusqu'à 4 mètres** de largeur et 2,85 mètres de hauteur.

2. Une maximisation de la luminosité

Des caissons compacts (dès **12,7 cm** de hauteur) pour une intégration discrète et une augmentation du clair de jour dans l'habitat.

3. Précurseur du volet roulant solaire

Le **1er volet roulant solaire certifié NF-Fermetures** en France, plus de 10 ans d'expérience avec le moteur solaire Bubendorff.

BUBENDORFF GARANTIE 10 ANS*

BUBENDORFF ASSISTANCE 20 ANS

Télécommande supplémentaire

Permet de piloter un groupe allant jusqu'à **30 volets.** Télécommande sécurisée.

Télécommande horloge et de groupe

Permet de **programmer à l'avance** les mouvements d'un groupe (max.30 volets). Télécommande sécurisée.

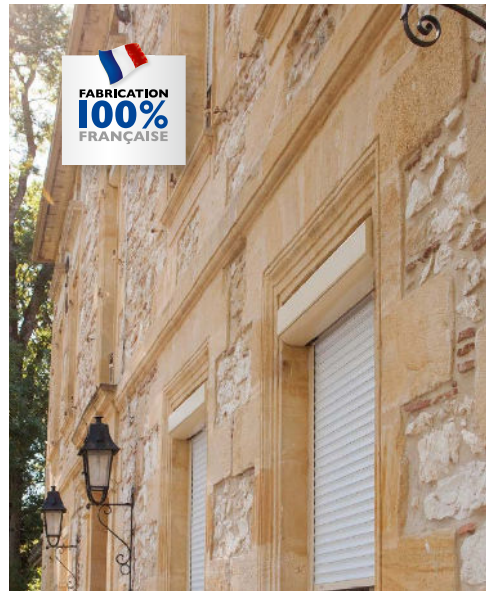

BUBENDORFF
LE VOLET DURABLE

Le tablier à lames orientables

Aération sécurisée

Le **verrouillage** de la position lames ouvertes assure un **renouvellement d'air** naturel en toute sécurité.

Dosage de la lumière

Le **dosage fin** de l'ouverture des lames vous permet de gérer la luminosité de votre logement selon vos envies.

Effet brise-vue

En position lames ouvertes, vous **profitez de la vue** vers l'extérieur tout en préservant votre habitat.

Coloris

Nuancier iD+

TEINTES ALIMINIUM TYPE 1

Blanc T O E	Blanc Pur T E	Gris clair T E	Aluminium clair T O E	Gris Anthracite T E	Blanc Perlé T E	Brun Sépia T E	Chêne doré T E	Noir sablé T E	Gris Anthracite T E
(RAL 9016) **100**	(RAL 9010) **101**	(RAL 7035) **105**	**115**(1)	(RAL 7016) **117**	(RAL 1013) **225**	(RAL 8014) **240**	**310**(2)	(AKZO 2100S) **403**	(RAL 7016 FSD) **423**(3)

TEINTES ALIMINIUM TYPE 2

Noir Foncé T E	Rouge Pourpre T E	Ivoire Clair T E	Gris Sablé T E
(RAL 9005) **120**	(RAL 3004) **150**	(RAL 1015) **230**	(AKZO 2900S) **407**

TEINTES ALIMINIUM TYPE 3

Aluminium Gris T E	Gris terre d'ombre T E
(RAL 9007) **112**	(RAL 7022) **125**

T = teinte tablier
O = teinte tablier orientable
E = teinte encadrement
(RAL, AKZO) : teinte approchante

115(1) : tablier en teinte aluminium métallisé, encadrement en teinte RAL 9006.
310(2) : uniquement tablier DP368 et caisson profilé. • 423(3) : caisson profilé DP368.

LE VOLET 2 EN 1, QUI CUMULE LES AVANTAGES D'UN STORE BSO ET LA SOLIDITÉ D'UN VOLET ROULANT !

Les Volets Roulants
Gamme Mono ID3

BUBENDORFF GARANTIE 10 ANS* Pièces, main-d'œuvre et déplacement *Extension à 5-7 ou 10 ans

BUBENDORFF ASSISTANCE 20 ANS

FABRICATION 100% FRANÇAISE

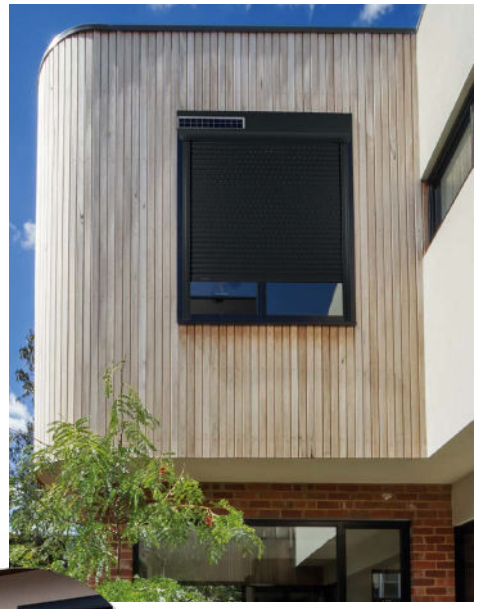

Facile à mettre en œuvre

Le volet est livré avec son caisson auquel est parfaitement intégré le capteur solaire.

1. Un caisson optimisé qui maximise le clair de jour

Une hauteur de caisson de seulement **13 cm** ou **16,5 cm** pour les plus grandes baies.

2. Un panneau solaire incrusté dans le caisson

Bénéficiez des avantages d'un volet solaire en toute **discrétion**.

3. Pilotage thermique intelligent (Exclusivité Bubendorff)

En activant le pilotage intelligent intégré, votre volet adapte automatiquement sa position en fonction de **l'ensoleillement** et de la **température.**

Télécommande supplémentaire

Permet de piloter un groupe allant jusqu'à **30 volets.** Télécommande sécurisée.

Télécommande horloge et de groupe

Permet de **programmer à l'avance** les mouvements d'un groupe (max.30 volets). Télécommande sécurisée.

Solar by BUBENDORFF

Le tablier à lames orientables

LE VOLET 2 EN 1, QUI CUMULE LES AVANTAGES D'UN STORE BSO ET LA SOLIDITÉ D'UN VOLET ROULANT !

Aération sécurisée

Le **verrouillage** de la position lames ouvertes assure un **renouvellement d'air** naturel en toute sécurité.

Dosage de la lumière

Le **dosage fin** de l'ouverture des lames vous permet de gérer la luminosité de votre logement selon vos envies.

Effet brise-vue

En position lames ouvertes, vous **profitez de la vue** vers l'extérieur tout en préservant votre habitat.

La journée en été :
Forte température + forte luminosité



Le volet se ferme en position intermédiaire
Protection thermique, ventilation, luminosité

Le soir en hiver :
Faible température et tombée de la nuit

Le volet se ferme complètement
Protection thermique

Coloris

Nuancier iD3
TEINTES ALIMINIUM TYPE 1

T = teinte tablier
O = teinte tablier orientable
E = teinte encadrement

(RAL, AKZO) : teinte approchante

Blanc T O E	Blanc Pur T	Aluminium clair T O E	Gris Anthracite T E	Blanc Perlé T E	Brun Sépia T E	Chêne doré T E	Gris Anthracite T
(RAL 9016) **100**	(RAL 9010) **101**	**115**(1)	(RAL 7016) **117**	(RAL 1013) **225**	(RAL 8014) **240**	**310**	(RAL 7016 FSD) **423**(2)

115(1) : tablier en teinte aluminium métallisé, encadrement en teinte RAL 9006.
423(2) : caisson profilé en teinte 117.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

- **Nouvel espace d'aménagement extérieur :** abri voiture, pergola, abri de piscine, spa, bateau...
- **Carbox**
- **Carport**

Carbox Audace

- **Espace modulable de 7 m² :** abri vélo, local poubelle, cellier (verrouillage cellier possible, cadenas non fourni)
- Toit polycarbonate alvéolaire blanc diffusant
- 2 configurations : avec ou sans espace de recyclage

Aménagez selon vos goûts vos espaces extérieurs : terrasse, spa, piscine… Sa structure design et performante vous protège des UV tout en vous offrant un maximum de lumière. En harmonie avec votre maison, vous pouvez personnaliser la couleur de votre Carport.

Carport Oxygen

- Structure aluminium hormis arceaux de toit
- 4 modèles possibles : 2, 4 & 6 pieds, plus de 30 dimensions standard
- 12 couleurs tendance
- Gouttière intégrée : invisible
- Toit adapté : polycarbonate, anti UV, 3 mm d'épaisseur, noir fumé
- Résistance au vent et à la neige : valeur extrême 180 km/h, jusqu'à 20 cm de neige.
- Jambes de force en option (préconisées en cas de forte exposition au vent)

Différentes configurations possibles

VOLETS BATTANTS

- Motorisation
- Collection PVC
- Collection Aluminium

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES

Hemond fermetures

Volets Battants

Discrétion et fonctionnalité

Un design et un encombrement optimisés pour une intégration harmonieuse à la façade.

somfy

À tous types de volets neufs ou existants (bois, aluminium, PVC)

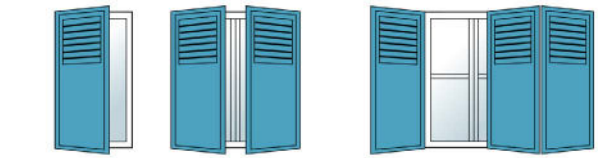

Volet 1 vantail — Volet 2 vantaux — Volet 3 et 4* vantaux
*sur étude spécifique

À tous types de pose



Sous linteau — Appui de fenêtre (fixation basse) — Garde-corps (fixation latérale)

Protection du volet

En cours de fermeture, **la détection d'obstacle** provoque immédiatement la réouverture des volets. Motorisation et vantaux ne forcent pas.

2 moteurs coordonnés : pour **la fermeture parfaite, et en douceur,** de chaque vantail. Pour le blocage des vantaux en position ouverte.

En cas de gel, le moteur ne force pas.

Sécurité renforcée

La bonne protection anti-intrusion du volet battant est renforcée par la motorisation et le parfait verrouillage des volets lors de leur fermeture (moteur irréversible).

Une batterie (en option) permet une utilisation jusqu'à 20 mouvements en cas de coupure électrique.

Pour plus de discrétion : un carter profilé en aluminium et bras personnalisables à la couleur de votre volet.

LUMIS

VOLET BATTANT MOTORISÉ SOLAIRE

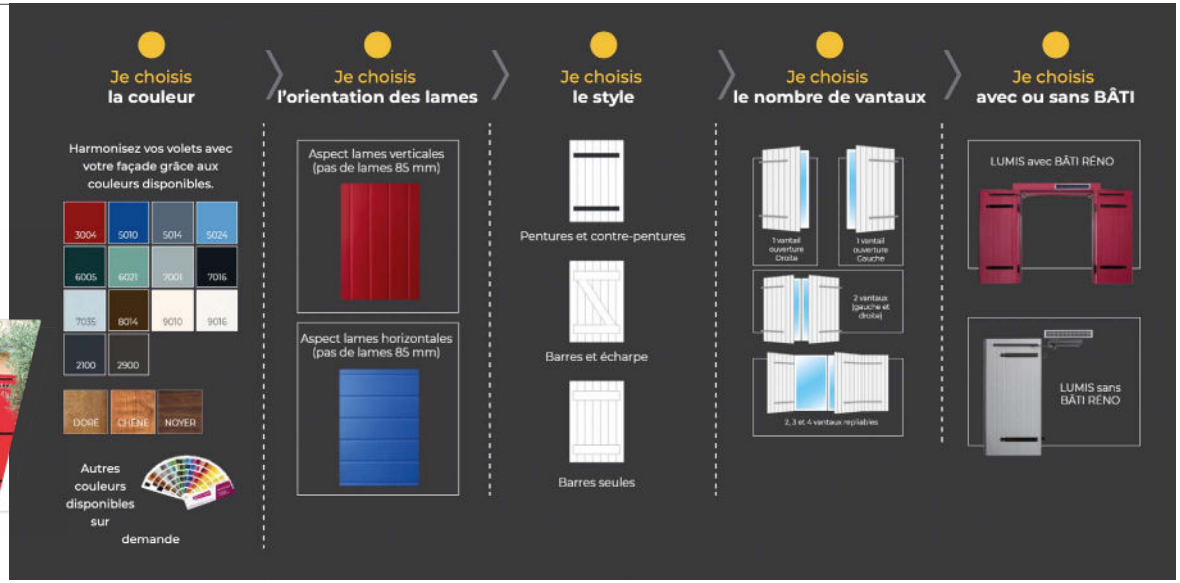

Volets Battants

Collection PVC

Les volets PVC, des produits qui s'adaptent à notre style de vie et nous évitent les corvées d'entretien sans faire concession sur l'esthétisme.

Les Conseils

- Les volets en PVC ont ces dernières années gagné leur lettre de noblesse. Aujourd'hui ils peuvent même avoir l'aspect du bois ! Par exemple, Hermès, Atlas et Diomède offrent la possibilité de l'aspect bois lasuré ou de couleur.
- Nous préconisons les volets en PVC tout particulièrement pour équiper un habitat se situant dans des zones fortement pluvieuses ou en bordure de littoral (environnement salin).
- Équipés systématiquement de ferrage et d'accessoires en aluminium et matériaux composites, les volets en PVC ne vous demanderont aucun entretien.
- Nous préconisons le bâti rénovation - fourni en option, sauf pour les volets persiennés - pour permettre l'installation précise des volets PVC sur des tableaux aux dimensions irrégulières.

Attention ! Le PVC peut être interdit dans certains périmètres protégés, à proximité de monuments historiques. Il est donc préférable de s'informer préalablement auprès de l'architecte des bâtiments de France.

Nos modèles à cadre soudé épaisseur 36 mm

Finition soignée
grâce à l'assemblage collé
en coupe d'onglet des angles)

Un PVC résistant
de 2 mm d'épaisseur

Une teinte bois très réussie
permettant d'éviter
les contraintes d'entretien)

Un confort assuré
Du confort apporté
grâce aux options
de motorisation

Chêne doré

Chêne irlandais

DIOMÈDE

Version non ajourée
cadre soudé, PVC plaxé
renforts aluminuim, 36 mm

DIOMÈDE

Version non ajourée
cadre soudé, PVC plaxé
renforts aluminuim, 36 mm

Les configurations

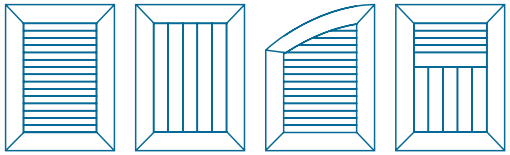

Les coloris du modèle Diomède

Beige 1015 | Rouge 3005 | Bleu 5007 | Bleu 5024 | Vert 6005 | Vert 6021 | Gris 7035 | Blanc 910

Nos modèles clipsé collé, épaisseur 28 mm

Blanc cérusé

Chêne doré

Gris Anthracite

Acajou

Rouge Basque

Bleu provence

Chêne irlandais

Vert amande

ATLAS

PÉGASE

Version non ajourée

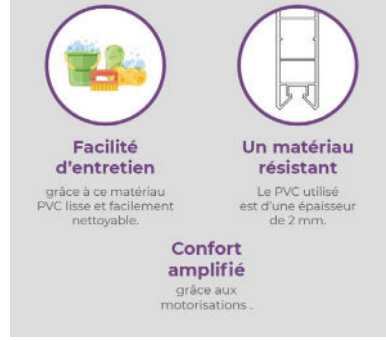

Blanc 910

Beige 115

Gris 735

Nos modèles clipsé collé, épaisseur 24 mm

HERMÈS

Blanc 910

Beige 115

Gris 735

Bleu 507

Beige 524

Vert 605

Vert 621

Plaxé Chêne doré

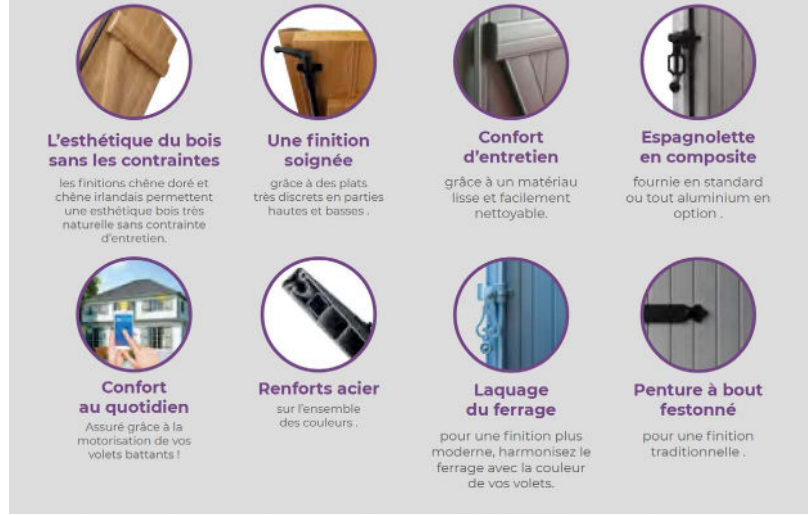

Les configurations

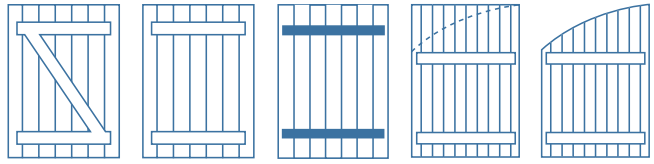

Volets Battants

Collection Aluminium

Pour en voir de toutes les couleurs !

Lames orientables
100 % occultantes ou totalement ajourées : à vous de choisir grâce à ces lames orientables

Les Conseils

- Les volets aluminium allient la robustesse du volet bois, l'inaltérabilité du volet en PVC, des possibilités de formes et de couleurs quasiment… illimitées. Côté esthétique, leur aspect laqué renforcera l'élégance de votre façade pour le plus grand plaisir des yeux.
- Existant des lames verticales ou à cadre, les volets en aluminium sont le haut de gamme du vollet battant, Ils embellisent à merveille les façades d'un habitat résolument moderne ou bien plus traditionnel.
- Équipés systématiquement de ferrage et d'accessoires en aluminium et matériaux composites, les volets en aluminium ne vous demanderont aucun entretien

Attention ! Le volet aluminium n'étant pas ajustable sur place, le relevé de dimension doit être fait avec le plus grand soin.

Nos modèles aluminium extrudé

OCÉANOS
extrudé, 32 mm

1015 3004 5024 6005 6021 7001 7016 7035

9006 9007 9010 9016 Gris 2900 Noir 2100

Les configurations

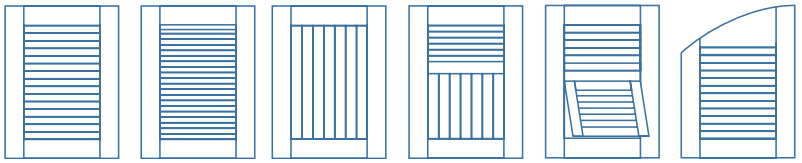

SYMETH extrudé, 24 mm

Couleurs standards texturées

1015 3004 5024 6005 6021

7001 7016 7035 9006 9007

9010 9016 Gris 2900 Noir 2100

Autres couleurs en option



Pas de lames au choix
85, 170 ou 255 mm

THOR

panneau sandwich, 32 mm

Les configurations

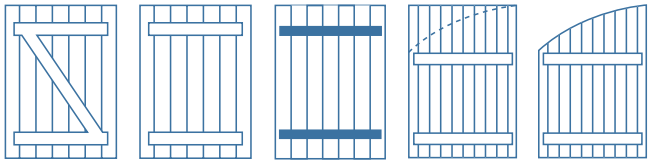

MISTRAL

panneau sandwich, 27 mm

Couleurs standards texturées

3004 6021 7016 9010 9016

Autres couleurs proposées

1013 1015 1018 1019 2011 3003 3004 3020

4010 5003 5015 5023 6005 6018 6019 6033

7004 7005 7012 7015 7016 7022 7030 7039

7040 8003 8007 8011 8019 90052 9006 9007

Bleu 2700 Gris 2800 Mars

Couleurs modèle Mistral

3004 5010 5014 5024 6005 6021

7001 7016 7035 8014 9010 9016

Gris 2900 Noir 2100 Chêne doré Chêne irlandais Noyer

PORTES DE GARAGE

- **Portes de garage sectionnelles 40 mm** - CARSEC PRO
- **Autres modèles et options motorisation**

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES

Hemond fermetures

Portes de Garage

Sectionnelles 40 mm CARSEC PRO

Choisissez votre porte de garage :

Excellente isolation : **Épaisseur 40 mm**

- Isolation thermique du panneau : 0,80 W/m²K
- Etanchéité à l'eau : classe 2
- Perméabilité à l'air : classe 3
- Résistance à la charge du vent : classe 4 en dépression et classe 3 en pression



• 2 finitions de surface

Finition Woodgrain

Finition Lisse

• 3 designs de panneaux

Lisse

Nervuré



A cassettes

• 2 niveaux de coloris

Coloris standards

Blanc 9010

Gris anthracite 7016

Chêne doré (plaxage) (avec PV)

Chêne foncé (plaxage) (avec PV)

Laquage RAL (avec PV)

Ivoire clair 1015

Blanc crème 9001

Rouge pourpre 3004

Bleu saphir 5003

Vert mousse 6005

Gris clair 7035

Gris beige 7006

Gris quartz 7039

Gris anthracite 7016

Brun sépia 8014

Brun gris 8019

• Personnalisation

Nouvelle gamme d'appliques, nouveaux hublots. Possibilité de combinaison avec laquage comète.



LA TECHNOLOGIE DANS LES MOINDRES DÉTAILS



OUVERTURE

- Ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond.

ROBUSTESSE ET ESTHETIQUE

- Courbes de rail en alu et acier pour une rigidité optimale.
- Charnières, embouts de panneaux, vis et supports de roulettes laqués blanc pour une porte élégante.
- Renfort acier du panneau haut pour plus de finesse.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Panneau de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud.
- Manoeuvre silencieuse grâce au cheminement des câbles et au repositionnement des ressorts.



SECURITE

- Système pare-chute par double câble de suspension.
- Protection anti-pince doigt.
- Pli à l'anglaise sur les montants d'huisseries pour éviter les coupures.
- Détection automatique d'obstacle.
- Sécurité anti-relevage.

CONFORT

- Motorisation individuelle ou compatible IO.

Portes de Garage
Autres **modèles**



Porte sectionnelle verticale



Porte sectionnelle latérale



Porte basculante



Porte enroulable

Portes de Garage
Options **motorisation**

Pourquoi choisir la motorisation ?

Confort

Vous arrivez chez vous, commandez depuis votre véhicule l'ouverture et la fermeture de votre porte de garage. Votre porte s'ouvre en quelques secondes, plus besoin de descendre de voiture !



Performance

La motorisation optimise la durée de vie de votre porte de garage. Elle s'ouvre et se ferme sans à-coups, avec une manœuvre ralentie en fin de course !

Sécurité

La motorisation participe aussi à votre sécurité. Un obstacle ? Le mécanisme se bloque. Une fois fermée, votre porte de garage se vérouille : une véritable garantie anti-effraction !

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ SOMFY



Feu orange fixe ou clignotant (filaire)

Batterie de secours

Cellules photoélectriques

Compatible avec IO-Homecontrol

TÉLÉCOMMANDES SOMFY DEXXO PRO RTS

Keitis 4 RTS

Keitis Home IO

Keitis 4 Home IO

Bouton poussoir RTS

Clavier à code

DEVIS EN LIGNE

RETROUVEZ HÉMOND FERMETURES SUR INTERNET

Rendez-vous sur le site internet d'**Hémond Fermetures** où vous trouverez de nombreuses informations pratiques afin de préparer facilement votre projet.

Pour une solution complète, il vous suffit de prendre rendez-vous avec un concepteur qui saura vous conseiller pour choisir le produit adapté à vos attentes, votre mode de vie et votre budget.

Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous sur
www.hemondfermetures.fr

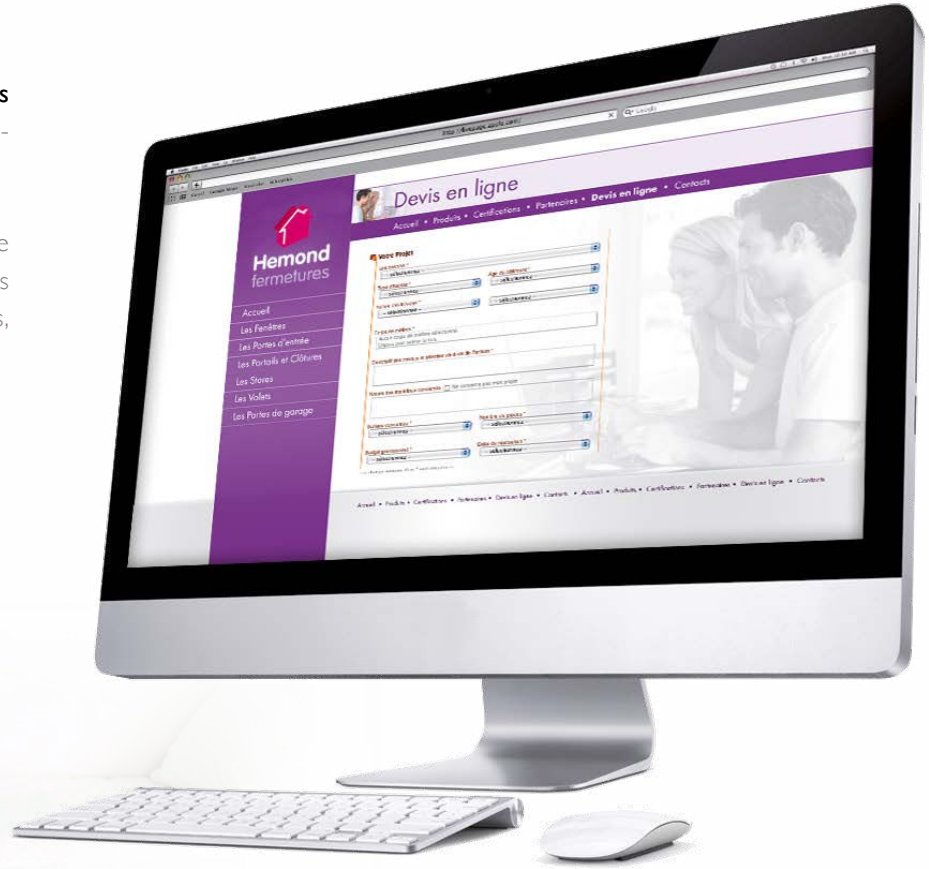

Travaux de peinture, ravalement, isolation thermique par l'extérieur

Depuis dix ans, notre entreprise réalise vos travaux de peinture intérieure, ravalement de façade, isolation thermique par l'extérieur (ITE), pose de carrelage et faïence, pose de plaques de plâtre, pose de cuisine aménagée... Afin de vous permettre de réaliser des économies non négligeables grâce à l'ITE ou de donner vie à vos envies de changement ou d'embellissement de votre intérieur, nous nous engageons à réaliser vos travaux en nous assurant de la qualité de nos prestations.

5 venelles des Ouches - 45410 TRINAY - Tél. 06 26 66 72 64

THIERRY CORBEAUX

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

RAVALEMENT TRAITEMENT DE TOITURE PEINTURE / DÉCORATION PARQUET / CLOISONS

5, venelle des Ouches
45410 TRINAY

02 34 50 24 49
06 26 66 72 64

t.corbeaux.iso@gmail.com

NOS CERTIFICATS

HÉMOND FERMETURES VOUS RASSURE

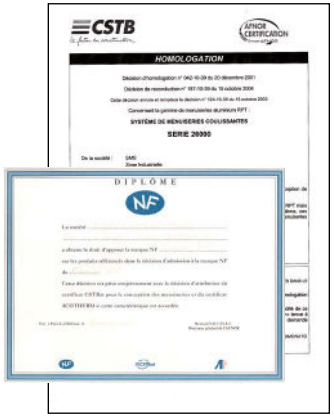

CSTB
(Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment).
Tous nos fournisseurs
font contrôler leurs fenêtres
et volets roulants
par le CSTB qui est
le centre officiel habilité
à délivrer les certificats
de conformité
et la norme NF.

CEKAL
Le marquage CEKAL
concerne les doubles
vitrages : qualité
de fabrication,
capacités isolantes.

RGE
QUALIBAT
Votre label de fiabilité

NOS ENGAGEMENTS

HÉMOND FERMETURES S'ENGAGE EN 7 POINTS

1. VOUS PROPOSER DES PRODUITS TESTÉS ET ÉPROUVÉS À L'USAGE
   Les matériaux utiliséssont testés par le centre Technique de Conformité.
2. RÉALISER POUR VOUS UN DEVIS ENTIÈREMENT SUR MESURE
3. VOUS PROPOSER UN SUIVI D'EXPERTISE ANNUELLE
   Ce contrôle préventif favorise la longévité de vos produits
4. VOUS OFFRIR UNE INSTALLATION DE GRANDE TECHNICITÉ
5. GARANTIE DÉCENNALE DE 10 ANS
   GARANTIE BIENALE DE 2 ANS
6. RESPECTER LES DÉLAIS ANNONCÉS
7. VOUS FOURNIR UN FINANCEMENT ADAPTÉ À VOTRE BUDGET

Hemond fermetures

Photos non contractuelles.

Ce guide vous a été remis par :

le :

1303, rue de Montaran • 45770 SARAN

Tel. 02 38 62 48 94 • mail : contact.hemondfermetures@groupe-hemond.fr

www.hemondfermetures.fr